PY00-25150-DM11-01

Windows2000 をお使いの方へ

〜 CD-RW ドライブ 〜

※ 弊社では、Windows2000の操作や仕様に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

●本製品はWindows2000に対応しています。

●CD-R/RWメディアの書き込みは付属のライティングソフトウェア「WinCDR」で行ってください。「PacketCD」はWindows2000に対応していません。

CDRW-S8432（外付け CD-RW ドライブ）

CDRW-S8432をパソコンに取り付けると自動的にドライバがインストールされます。特別な操作は不要です。ただし、接続したSCSIインターフェースが正常に認識されている必要があります。お使いのSCSIインターフェースのWindows2000での扱い方は、SCSIインターフェースに付属のマニュアルを参照してください。

CDRW-S8432がパソコンに認識されると、デバイスマネージャにCDRW-S8432のデバイスが登録されます。デバイスマネージャは次の手順で表示できます。

<< デバイスマネージャの表示のしかた >>

1. デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
2. メニューが表示されたら[管理(G)]をクリックします。
3.
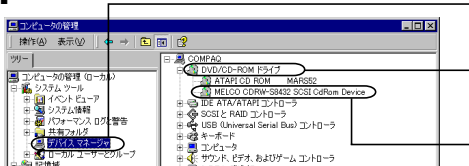
①[デバイスマネージャ]をクリックします。

②[DVD/CD-ROM ドライブ]をダブルクリックします。

③[MELCO CDRW-S8432 SCSI CdRom Device]と表示されます。

裏面には、ファイルベイ用CD-RWドライブ CDRW-I8432FBでの設定手順を記載しています。
CDRW-I8432FBをお買い求めの方は必ずお読みください。

CDRW-I8432FB（ファイルベイ用 CD-RW ドライブ）

CDRW-I8432FBをパソコンに取り付けてパソコンを起動した後に、DMA転送を行うように設定します。DMA転送は下記に記載の手順で設定できます。

※パソコンの機種によってはDMA転送に対応していないものもあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

<< DMA 転送の設定 >>

1. デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。

2. メニューが表示されたら[管理(G)]をクリックします。

3.

①[デバイスマネージャ]をクリックします。
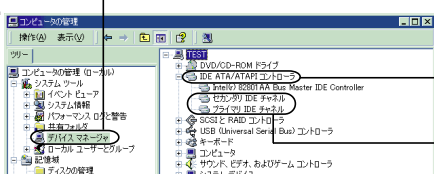
②[IDE ATA/ATAPI コントローラ]をダブルクリックします。

③CDRW-I8432FBを接続しているチャネル(セカンダリまたはプライマリ)をダブルクリックします。

4.
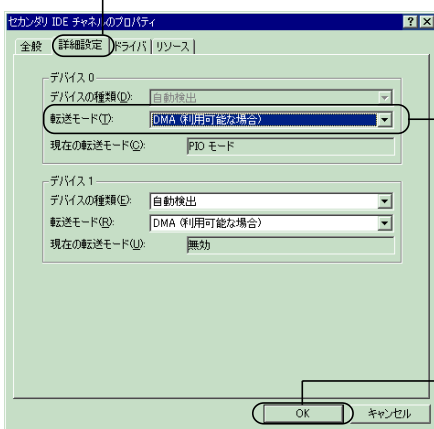
①[詳細設定]タブをクリックします。

②[転送モード(T)]の ▼ をクリックし、[DMA(利用可能な場合)]を選択します。初期設定では[PIOモード]に設定されています。

※CDRW-I8432FBをマスタとして接続しているときは、[デバイス0]の設定を変更してください。スレーブとして接続しているときは、[デバイス1]の設定を変更してください。

③[OK]ボタンをクリックします。

5. メッセージに従ってシステムを再起動します。